


MAN-Stop

mit diesem praktischen Zusatzgerät kann der Anhänger beim Heu- und Getreideaufladen, bei der Hackfrucht-ernte ebenso wie beim Abziehen von Stallmist weitergefahren werden, ohne daß der Fahrer auf- und absteigt.

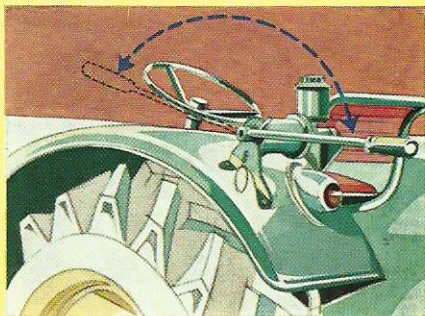

MAN-Druck



Raddruckverstärker

Kraftheberblock mit organisch eingebautem Raddruckverstärker.

Schalthebel für: 1 Kraftheber

2 MAN-Druck (RDV)

3 Sicherungssperre

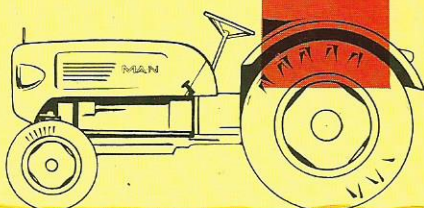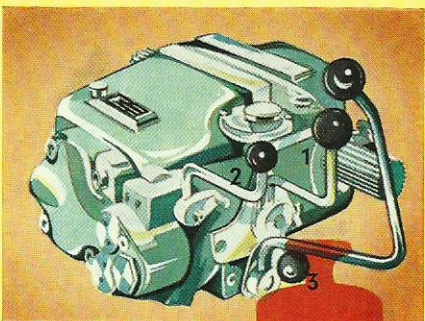

M·A·N TYPE 2 P1-35 PS

MIT HINTERRADANTRIEB

TECHNISCHE EINZELHEITEN

Motor: 3-Zylinder-M.A.N.-M-Motor, wassergekühlt

Getriebe: Ackergruppe und Straßen-
gruppe; 8 Vorwärtsgänge, davon
1 voll belastbarer Kriechgang;
4 Rückwärtsgänge

Bereifung: vorne . . . 5.50-16 AS
oder 6.00-16 AS
hinten . . . 11-28 AS
o. wahlweise 11-32 AS
9-36 AS

kleinster Wenderadius . . ca. 3,0 m

Eigengewicht 1670 kg

Zapfwelle: genormte Motor- und
Getriebezapfwelle, umschaltbar.

1) Normdrehzahl N = 548 U/min

2) Schnelldrehzahl S = 1096 U/min
Wegzapfwelle

Riemenscheibe: als Sonderausrüstung
aufsteckbar auf Zapfwelle
um 180° schwenkbar

Durchmesser 220 mm

Drehzahl 1520 U/min

Spurweite: verstellbar

vorne 1260/1510 mm

hinten 1280/1470 mm

Abmessungen: Länge . . 3230 mm

Breite 1600 mm

Höhe über Lenkrad . . 1530 mm

Höhe ü. Mähbalken ca. 2130 mm

Höhe ü. Wetterdach ca. 2150 mm

Bodenfreiheit 400 mm

Radstand 1978 mm

Geschwindigkeiten

Ausführung	a	b
bei Bereifung	9-36 11-28 11-32	9-36 11-28 11-32

I. Ackergruppe:

1. Gang km/h*)	1.1	1.2	1.6	1.7
2. Gang km/h	1.9	2.1	2.7	2.9
3. Gang km/h	3.2	3.4	4.5	4.9
4. Gang km/h	5.1	5.5	7.3	7.9

II. Straßengruppe:

1. Gang km/h	4.1	4.4	5.8	6.3
2. Gang km/h	6.9	7.5	9.9	10.7
3. Gang km/h	11.4	12.3	16.2	17.6
4. Gang km/h	18.4	19.9	26.3	28.3

III. Rückwärtsgruppe:

1. Gang km/h	2.1	2.2	2.9	3.2
2. Gang km/h	3.5	3.7	4.9	5.4
3. Gang km/h	5.7	6.2	8.1	8.8
4. Gang km/h	9.2	10.0	13.1	14.2

*) Kriechgang

Kraftstoffverbrauch . . ca. 180 g/PS h
im Jahresdurchschnitt ca. 2,6 l/h

Tankinhalt: 60 l

Elektrische Ausrüstung:

Anlasser 12 V, 3 PS; 2 Batterien je 6 V, 112 Ah; Lichtmaschine 12 V, 90 W; Beleuchtungsanlage komplett lt. StVZO mit Fernlicht-Kontrollampe; 2 Positionslampen; 2 Schluß- und Stopplichtlampen; Anschluß für Anhängerbeleuchtung; Steckdose; Signalhorn.

Normalausrüstung:

Hydr. Kraftheber 750 mkg mit „MAN-Druck“, 3-Punkt-Kupplung und Feststellvorrichtung; Motor-Getriebe- und Wegzapfwelle; Differentialsperre; voll belastbarer Kriechgang; Mähantriebssteile im Getriebe; gefederte Vorderachse; Fußbremse mit Einzelradbremse, **unabhängige Handbremse**; höhenverstellbare hintere Zugvorrichtung, vordere Zugvorrichtung; verstellbare Spurweite durch Umdrehen der Scheibenräder; Wassereinfüll-Ventile an den Schläuchen; gefederter Sesselsitz mit gummi-gefederter Sitzfläche und Rückenlehne, verstellbar; Sitzbank für Beifahrer, als Ladefläche verwendbar.

Übersichtliches Armaturenbrett mit Betriebsstundenzähler, Kühlwasserfermenthermometer und 4 Kontrolllampen; Ausführung „b“ wird serienmäßig mit Tachometer und Rückblickspegel ausgerüstet; Motor mit nebenfließgesteuertem Zweikreis-Thermostat, Kraftstoffförderpumpe, Filter für Brennstoff, Luft und Schmieröl; Werkzeugkasten mit Werkzeug.

Zusatzausrüstung:

Gefederte Anhängerkupplung; kurze oder lange Anhängeschiene für 3-Punkt-Kupplung; Mähwerk, 5' Fabrikat Resspe für Hoch-, Tief- oder Mittelschnitt; „MAN-Stop“, Lenkradfeststellung; Druckluftanlage mit Druckluftbremsanschluß; 3,5- oder 4-t-Seilwinde; Riemenscheibe; vordere Kotflügel; verstellbare Vorderachse und Hinterräder (Verstellfelgen); Zusatzgewichte; Scheinwerfer zur Gerätebeleuchtung; Frontlader; Wetterdach mit Fronteinstieg, Panorama-Windschutzscheibe, Scheibenwischer, Rückblickspegel und Blinklichtanlage; Blinklichtanlage mit Anschluß für Anhängerbetrieb; Ladeflächenverlängerung.

Text und Abbildungen unverbindlich.

MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NÜRNBERG AG

WERK MÜNCHEN