


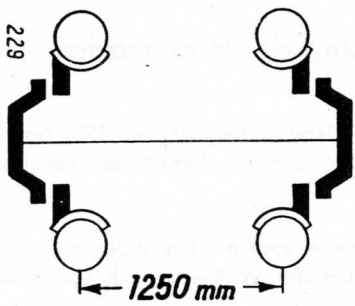

(Nur möglich bei Reifen bis 10" einschließlich)

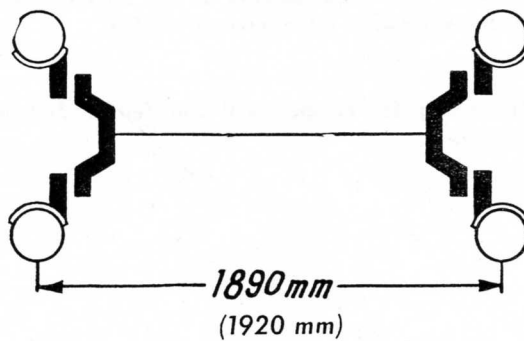
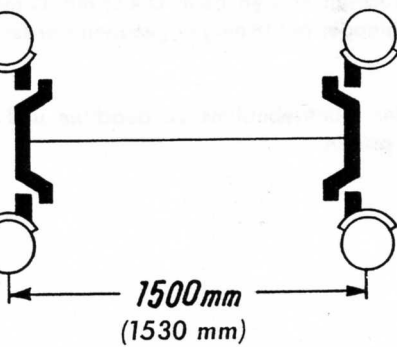
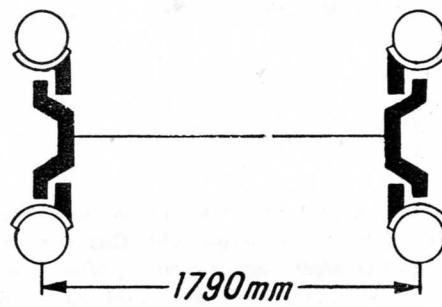
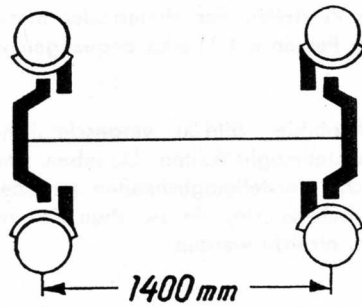
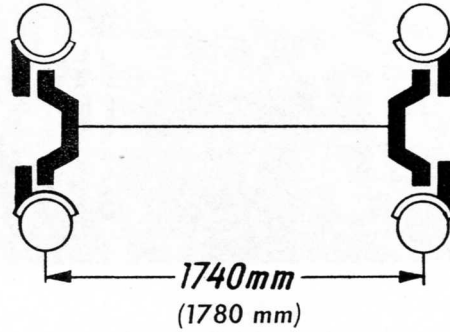
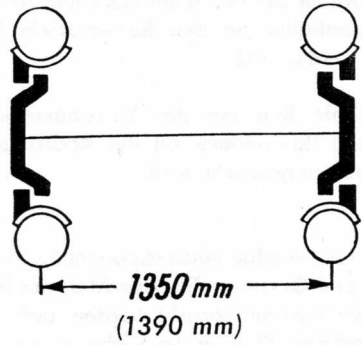
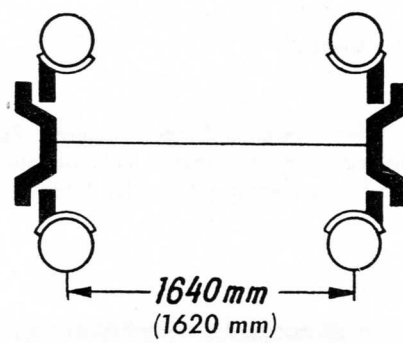


Bild 30
Beispiele für Spurverstellung der Hinterräder
Die Klammermaße gelten für 19-30 AS Bereifung
Bei Bereifungen ab 11" ist die kleinste Spurweite 1350 mm