


Vollautomat. Forst-

Motorrol

- Zapfwellendrehzahl
- Getriebeuntersetzung
- Zugkraft
- für Bauaufzug
- mittl. Seilgeschwindigkeit
- Drahtseil 13 mm Ø
- 15 mm Ø
- Gewicht, einschl. Seil und Abstützsporn

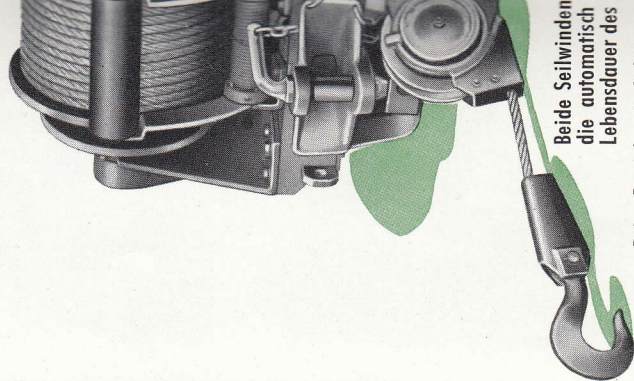

Beide Seilwindenden
die automatisch
Lebensdauer des

Beim Betrieb mit Anhänger
hochgeklappt werden. Der A
wechselbar. Zapfwellendurch

